


LC Shutters

Armaturet sender ut et primært nedadrettet lys. Det perforerte mønsteret i skjermen medvirker til en svak opplysning av rommet omkring armaturen. Samtidig er perforeringene medvirkende til å opplyse pendelens ytterside på en dekorativ måte når den er tent eller slukket. Lyskilden er omgitt av en opalisert avskjerming, som både sørger for at armaturet er 100 % blendingsfri og at armaturene er anvendelig for flere typer lyskilder uten at lysfordelingen og komforten forandres. I tillegg sikrer diffusereens form et behagelig innsyn i lampen.




Louise Campbell

Louise Campbell er født i København i 1970. Som datter av dansk far og engelsk mor vokste hun opp, og tok sin utdanning i begge land. Etter avlagt eksamen ved London College of Furniture i 1992 returnerte hun til Danmark og fortsatte sine studier i industrielt design ved Danmarks Designskole, der hun avla sin eksamen i 1995.



**Jissen 120th
memorial square
(Jissen Women's
University)**

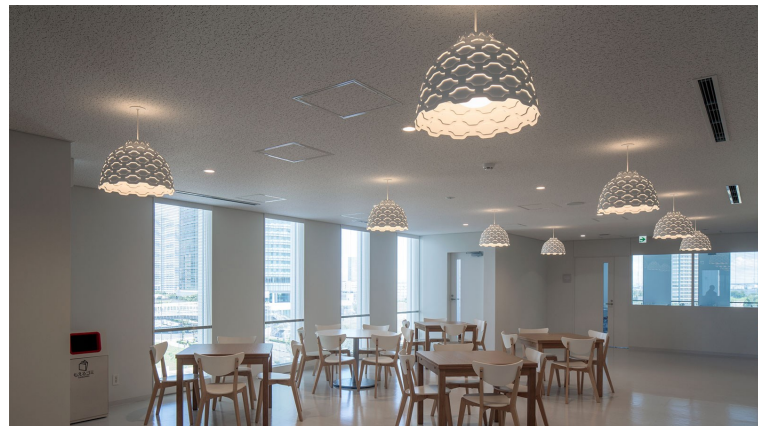

**Yokohama College of Dental Care and
Health Sciences**

Product info

Montering

Oppheng: Ledning 2x1mm². Baldakin: Ja. Ledningslengde: 3m.

Farge

Hvit, våtlakkert.

Materialer

Skjerm: Stanset og preget aluminium. Oppheng: Pulverlakkert trykkstøpt aluminium. Diffusering kule: Munnblåst, hvitt opalt glass.

Størrelser og vektor

Bredde x Høyde x Lengde (mm) | 440 x 301 x 440 Max 3,8 kg

Klasse


Kapslingsgrad IP20. Isolasjonsklasse II

Spesifikasjonsnotater

Den teknologiske utviklingen innenfor lyskilder skjer hurtig. Derfor oppgis kun den maksimale watt styrke samt sokkeltype for lyskilder.

Lyskilde

1x70W E27

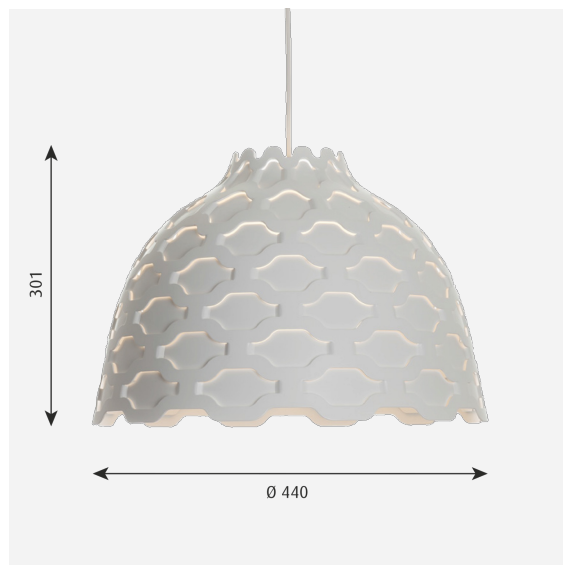

Product variants

Lyskilde

1x70W E27

Produktbeskrivelse

Metallpendel.
Klassisk klokke-design.
Perforert skjerm skaper egenopplyning.
Tilgjengelig i helt hvitt eller med fargede akse-
nter.
Robust design med et lett utseende.

Lys beskrivelse

Blendfri, hovedsakelig nedoverrettet lysfordeling.
Blendfri, diffus belysning.

Design

Louise Campbell

Materiale

Skjerm: spunnet aluminium, 3 mm tykk, pulverlakkert hvit.
Innvendig diffuser: støpt opal polykarbonat, 2 mm tykk.
Stag: formstøpt aluminium, 3 mm tykk, pulverlakkert hvit
Sokkel: Polykarbonat, E-27-sokkel.

Vekt


3.756

Farge


Hvit

Lysfordelingsdiagrammer


Cartesian

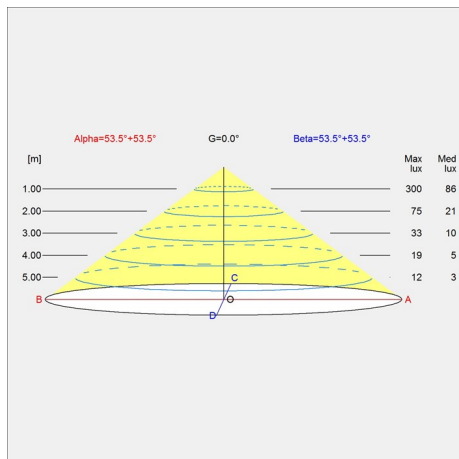

Isolux

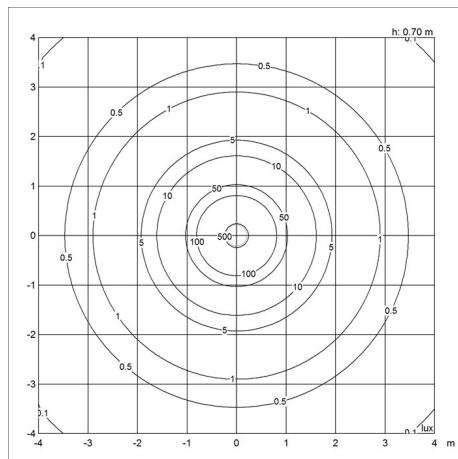

Polar

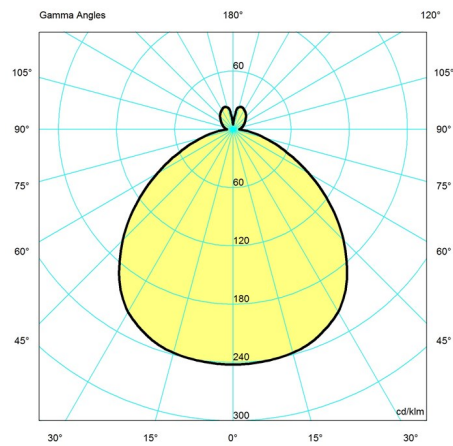

Reservedeler og tilbehør

Product

LC SHUTTERS E27 FATNING & 3 METER LEDNING
 LC SHUTTERS OPAL KUPPEL AVSKJERMING
 BALDAKIN HVIT 2-DELT, TOPHAT®

Variant number

5741094626
 5741094639
 5749329034