




PH Artichoke

Pendelen lyser opp ethvert rom med 100 % bløndefritt lys, takket være de 72 bladene, som danner 12 presist plasserte rader med seks blader hver. Armaturen sørger for at lyset fordeles innover og utover, og dermed avgir den et vakkert og behagelig lys. Videre opprettholdes den høye kvaliteten på lyset i den energieffektive LED-utgaven, som skaper den samme berømte atmosfæren rundt pendelen.

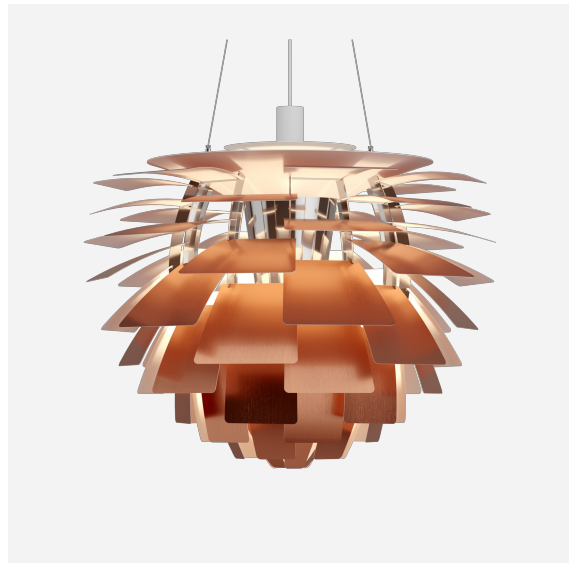

Poul Henningsen

Poul Henningsen var født i København, sønn av den berømte danske skuespillerinnen Agnes Henningsen. Han avla aldri eksamen som arkitekt, men studerte ved Teknisk Skole i Fredriksberg, Danmark fra 1911 til 1914, og deretter ved Teknisk Universitet i København fra 1914 til 1917.



Atlantic Haus



Overlooking Aarhus

Product info

Montering

Oppheng: E27: Ledning 3x0,75mm² og wire. Baldakin: Ja. Ø480 LED: Ledning 2x0,75mm² og wire. Baldakin: Ja. LED-baldakin inneholder driver. Ø600/720/840 LED: Ledning 2x1mm² og wire. Baldakin: Ja. Driver er innebygget i baldakinen eller ekstern boks. Maks. avstand mellom driverboks og armatur: 20 m. Ledningslengde: 4m.

Farge

Kobber, satinpolert og belagt med rosenrød, våtlakkert innside. Messing, kobber eller rustfritt stål, børstet og lakkert. Hvit, våtlakkert. Polert rustfritt stål. Svart, pulverlakkert med hvit, våtlakkert innside.

Materialer

Blader: Laserskåret messing, kobber, rustfritt stål eller stål. Toppskjerm: Hvit eller svart, spunnet stål, hvit på bunnen. Ramme: Høyglanset krombelagt, laserskåret stål. Oppheng: Høyglanset krombelagt, spunnet aluminium.

Størrelser og vektor


Bredde x Høyde x Lengde (mm) | 720 x 650 x 720 Max 20,0 kg | 480 x 465 x 480 Max 9,6 kg | 600 x 580 x 600 Max 17,5 kg | 840 x 720 x 840 Max 27,9 kg

Klasse


Kapslingsgrad IP20. Isolasjonsklasse I

Lyskilde

1x100W E27

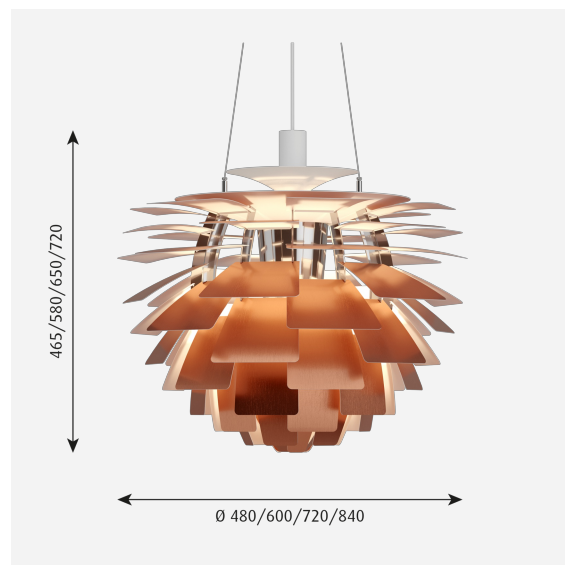

Produktfamilie



PH Artichoke Glass

Product variants

Dimensjon	Farge	Lyskilde	Lumen	Klasse	Egenskaper	Spesielt tilbehør
Ø 480	 Hvit	1x100W E27	-	-	-	-
Ø 600	 Kobber	LED 2700K 96W	1085	I	Dali	Ext. driver
Ø 720	 Messing	LED 3000-1800K D2W 41W	1208		Fasedim (fase avsnitt)	Int. driver
Ø 840	 Rustfritt stål	LED 3000K 41W	1466		Wireless bluetooth	
	 Rustfritt stål polert	LED 3000K 96W	2037			
	 Svart		2119			
			2151			
			2387			
			2483			
			2505			
			2606			
			2621			
			2630			
			2726			
			2736			
			3030			
			3152			
			3538			
			3631			
			3681			
			3777			
			641			
			779			
			800			
			894			
			971			

Produktbeskrivelse

Pendlet kuleformet armatur
Skjerm består av 72 overlappende blader av laserskåret glass eller metall i en rekke utførelser
Ikonisk design
Familie med fire standardmål
To ekstra store versjoner i tilgjengelig for svært store rom
Forkrommet ramme
Øvre skjerm skjuler innsatsen
Oppheng med tre wire
Baldakinen er designet unikt for hver lyskildetype

Montering

Ramme nedhengt fra taket
Lampeinnsats hviler i rammens toppring
Driver plassert innvendig i baldakinen
Mulighet for driver plassert i eksternt driverboks
Eksternt driverboks kan plasseres opptil 20 meter fra armaturen

Lys beskrivelse

100 % blendfritt lys
100 % reflektert lys skaper et mønster av lys og skygge på undersiden av bladene
For glass: Overflatebehandlingen på glassbladene eliminerer faren for ubehagsblending
Omfattende spill av lys og skyggekontrast i armaturen
Innsiden av bladene er hvite på alle metallversjoner av armaturen
Frostede glassblader kombinerer luminans med refleksjon
Sfærisk lysfordeling
Utskiftbar LED
Dimmbar

Design

Poul Henningsen

Materiale

Laserskårede metallblader i enten børstet kobber, stål eller hvitlakkert høyglans, 0,8 mm tykk.
Sandblåste glassblader, 4 mm tykk.
Nedhengt i tre høykvalitets rustfrie stål wire, 0,8 mm tykk.
Høyglanset, forkrommet, spunnet aluminium armaturhus, 2 mm tykk
Toppskjerm: Hvitt spunnet stål, 0,8 mm tykk.
Ramme: 12 ben av høyglansforkrommet, støpt aluminium, 3 mm tykk.
LED-avskjerming: Spesialdesignet, sprøytetøpt høytransmisjons-polykarbonat med intern reflektor for god belysning av bladene.
LED-lyskilden er termisk styrt av et system av 2 varmeavledere, en i støpt aluminium og en i ekstrudert aluminium.
Øvre varmeavleder med åpen midtkanal for maksimal varmeoverføring til atmosfæren.
Tre varmerør overfører effektivt varmeenergi mellom kjøleribbene.
Sokkel: Porselen, E27-sokkel, eller E40-sokkel for de to største modellene.
Sokkelens posisjon er justerbar for å gi riktig lampeposisjon og armaturopplysning.
CMH-varianter utstyrt med ballast av F-can-typen kan plasseres eksternt i taket.
LED-varianter tilgjengelig i 2700K (60 cm) eller 3000K (60 cm, 72 cm, 84 cm) med CRI på 80.

Vekt

Min: 13.878 kg Max: 9.554 kg

Dimensjoner


Ø 480, Ø 600, Ø 720, Ø 840

Farge


Hvit, Kobber, Messing, Rustfritt stål, Rustfritt stål polert, Svart

Lysfordelingsdiagrammer


Cartesian

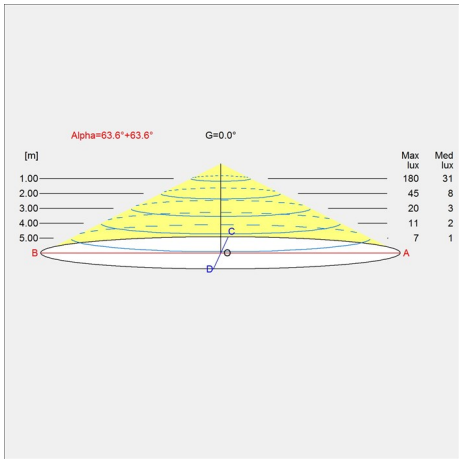

Isolux

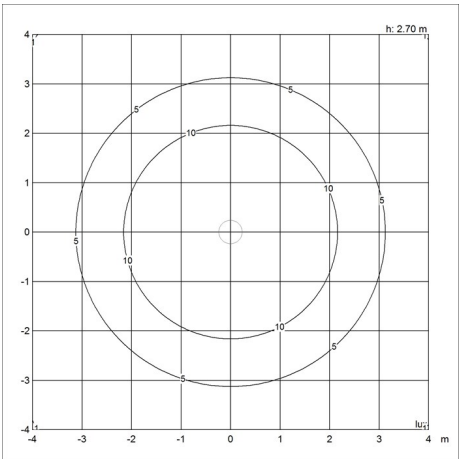

Polar

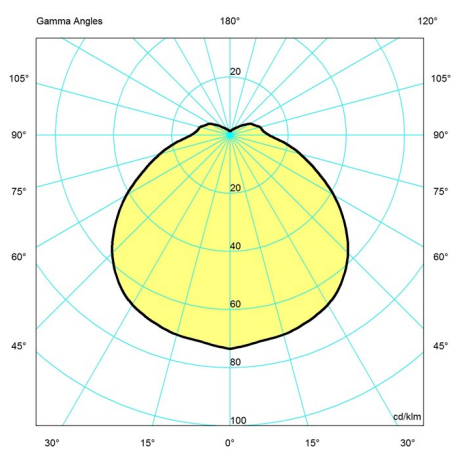

Reservedeler og tilbehør

Product	Variant number
PH ARTICHOKE Ø480 BALDAKIN Ø181 HVIT	5741086223
PH ART 720/840 SUSP LED-DA 27K90 W/INT	5741110241
PH ARTICHOKE/LOUVRE BALDAKIN Ø226	5741480272