


# Patera

Armaturen er en glødende kule bygget opp av små, diamantformede celler. Hver celle er nøye utformet for å fange lyset og skjerme lyskilden fra innsynsvinkler på mer enn 45 grader. Hver celle gløder. For vinkler under 45 grader er feltene åpne for direkte, nedadrettet lys. En liten mengde lys sendes også oppover for å lyse opp taket.



## Øivind Slaatto

Øivind Slaatto (født 1978) er en av Danmarks lovende designere og anerkjent for sine enkle og poetiske løsninger. For Øivind er naturen den viktigste inspirasjonskilden. Herfra prøver han å tilføre egenskaper som rasjonalitet, logikk og ikke minst harmoni i designarbeidet.



**INGENIØR'NE**



## Product info

### Informasjon

Kontakt Louis Poulsen for LED-utskiftningspakker. LED-teknologien utvikles løpende. Angitte spesifikasjoner er basert på nåværende teknologi.

### Montering

E27 (Ø450/Ø600): Opphengstype: Kabel, 2 x 1,0 mm<sup>2</sup>. E27 (Ø900): Opphengstype: Kabel 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> og wire.  
Baldakin: Ja. Ledningslengde: 4m. LED (Ø450/Ø600/Ø900): Opphengstype: Kabel, 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> og wire.  
Baldakin inneholder driver. Ledningslengde: 4 m.

### Farge

Matt hvit.

### Materialer

Skjerm: Skåret, matt PVC. Oppheng: E27: Matt, krombelagt messing og presstøpt akryl. LED: Matt hvit.

### Størrelser og vektor

Bredde x Høyde x Lengde (mm) | 600 x 608 x 600 Max 5,7 kg | 450 x 433 x 450 Max 3,4 kg | 900 x 865 x 900 Max 11,5 kg

### Klasse


Kapslingsgrad IP20. Isolasjonsklasse: I. Ø480 og Ø600 E27: II

### Lyskilde

1x60W E27

### Informasjon

Kontakt Louis Poulsen for LED-utskiftningspakker. LED-teknologien utvikles løpende. Angitte spesifikasjoner er basert på nåværende teknologi.

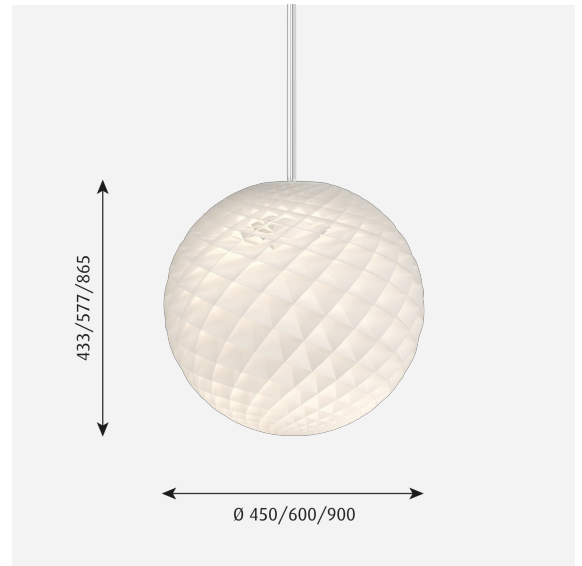

## Product variants

Dimensjon	Lyskilde	Lumen	Klasse	Egenskaper
Ø 450	1x100W E27	-	I	-
Ø 600	1x60W E27	2307	II	Dali
Ø 900	LED 2700K 42W	2411		Wireless bluetooth
	LED 2700K 65W	4206		
	LED 2700K 96W	4272		
	LED 3000K 42W	5472		
	LED 3000K 65W	5689		
	LED 3000K 96W			

# Produktbeskrivelse

Pendlet kuleformet armatur  
Geometri oppbygd av små diamantformede celler  
Geometri basert på fibonacci-kurven  
Armatur konstruerte med toveis sammenkoblede lameller  
Serie med to størrelser  
Nedhengt fra kabel og rustfritt stålwire (stor versjon)

## Montering

Nedhengt i en høykvalitets rustfri stålwire (Kun LED)  
Rustfri wirelås i stål for enkel justering av wirene. (Kun LED)  
Toppkant med integrerte konturer for enkel og sikker opphenging av skjermen.  
LED-driver plassert innvendig i baldakinen.

## Lys beskrivelse

Pendelen er en glødende sfære  
Sfærisk lysfordeling  
Lyskilde skjemet med innsynsvinkler over 45 grader  
For vinkler under 45 grader er feltene åpne for direkte, nedadrettet lys.  
En liten mengde lys sendes oppover for å lyse opp taket.  
Spill av lys og skygge i hver celle  
Tilgjengelig med LED eller konvensjonelle lyskilder  
Utskiftbar LED  
Unikt design med høyintensitets-LED-innsats med sfærisk lysfordeling  
Kjøleror og kjøleribber sikrer at LED-temperaturen holdes lav  
Høyeffektiv diffusor for sfærisk fordeling av lys  
Dimmbar

## Design

Øivind Slaatto

## Materiale

Utskjæringer i matt, halvgjennomsiktig PVC.  
Øvre kant av skjermen i hvit polykarbonat.  
Skjermens støttestenger er i stål, pulverlakkert hvit.  
Innvendige sokler i klar polykarbonat.  
Baldakin i matt strukturert polykarbonat  
Sokkel (glødelampe): Porselen, mogulsokkel for PS-35 klare rørlamper.  
LED-varianter tilgjengelig i 2700K eller 3000K med CRI på 80.  
LED-avskjerming: Spesiellaget sprøytetopt, høytransmitterende polykarbonat med intern reflektor for riktig belysning av skjermen.  
To separate varmeavledere, en i støpt aluminium en i ekstrudert aluminium.  
13,5 cm diameter x 2,3 cm høy konus av spunnet aluminium.

## Vekt

Min: 1.961 kg Max: 8.41 kg

## Dimensjoner


Ø 450, Ø 600, Ø 900

## Farge


Hvit

## Lysfordelingsdiagrammer


### Cartesian

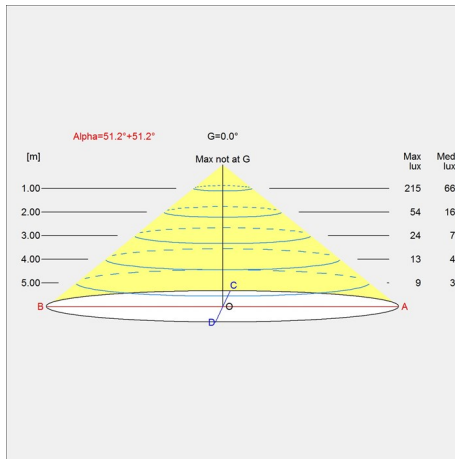

### Isolux

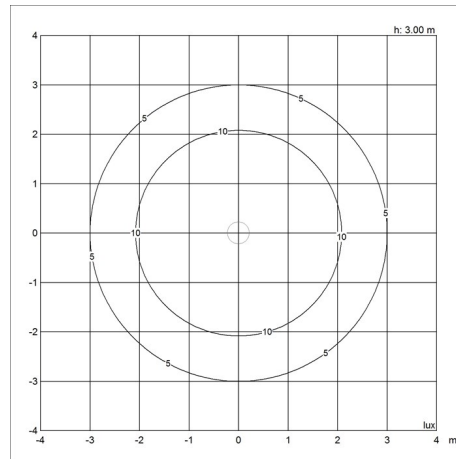

### Polar

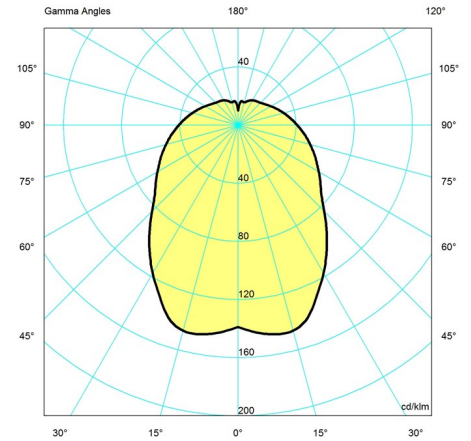

## Reservedeler og tilbehør

### Product

PATERA 450 SUSP MAX 60W E27 CL.II

BALDAKIN HVIT 2-DELT, TOPHAT®

### Variant number

5741099207

5749329034