

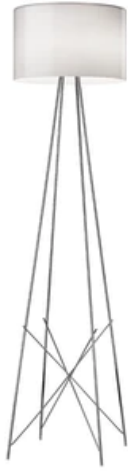


Ray Floor 2

av Rodolfo Dordoni , 2006



Gulvlampe som gir spredt belysning. Stålrørstruktur, sveiset, børstet og forkrommet. Skjermstøtte i sprøytetøpt, polert og forkrommet Zamak-legering. Lampedeksel i sprøytetøpt PA6 (nylon). Farge: hvit. Innvendig skjerm i sprøytetøpt PC (polykarbonat). Farge: 3 % opal. Føtter i sprøytetøpt myk PVC (polyvinylklorid). Aluminiumslampeskjermer utformet i dreiebenk, hvitmalt på innsiden og skinnende hvit eller svart på utsiden, eller grått, blåst og overtrukket glass med skinnende utvendig finish. På ledningen finnes det en elektronisk dimmer til regulering av lysstyrken.



Montering	Gulv
Miljø	Innendørs
Vekt	6.2 (met) - 9.2 (glass) Kg
Lyskilde tilgjengelig	1 x RF26998 LED 21W E27 2452lm 3000K CRI80 [e] Dimmable 1 x RF30429 LED 21W E27 2200lm 2700K CRI80 [e] Dimmable
Nødsituasjon	Uten
Veksler	On the cable there is the electronic dimmer which allows the regulation of light brightness with a dial.
Spenning	220-240V
Effekt	MAX 250W
Batteri	Nei
Forsyning inkludert	Ja
Kabellengde	1900 mm
Materialer	Aluminium, Glass, Stål
Farger	<ul style="list-style-type: none"> ● F5921030 - Black ● F5921009 - White ● F5920020 - Glass

