


# VL38 Vegg

Armaturen gir nedadrettet lys. Vinkelen på skjermen kan justeres for å optimalisere lysfordelingen. Skjermen er hvitlakkert på innsiden for å sikre et mykt, behagelig lys.



## Vilhelm Lauritzen

Vilhelm Lauritzen (1894–1984) er en av Danmarks mest betydningsfulle arkitekter noensinne, og han var den banebrytende representanten for den danske funksjonalismen. Flere av bygningene hans, Nørrebro Teater (1931–32), Daells Varehus (1928–35), Radiohuset (1936–41), og den første flyplassen på Kastrup (1937–39), representerte essensen i det moderne livet.

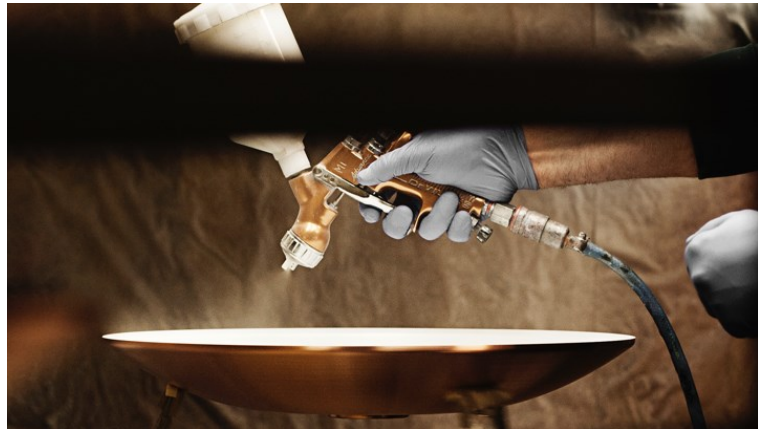

## Product info

### Informasjon

Vær oppmerksom på at overflatene av messing er ubehandlede. Dette betyr at overflaten vil endres over tid og utvikle en patina. Funksjon for å angi et fast lysnivå hver gang lampen er koblet til strømmettet. LED-driver integrert i veggboksen. To lysnivåer, 50 % eller 100 %. Tidsurfunksjon som automatisk slår av lyset etter et gitt antall timer, kan velge mellom av/4 timer/8 timer. Justerbar (opp og ned) og roterende (til siden) lampeskjerm. For LED-erstatningssett, kontakt Louis Poulsen. LED-teknologien utvikles løpende. Angitte spesifikasjoner er basert på nåværende teknologi.

### Montering

Kabeltype: Plastledning. Kabellengde: 3,3 m. Lysbryter: Bryter på veggboks. To lysnivåer. Tidsurfunksjon: 4 timer / 8 timer. LED-driver integrert i veggboksen.

### Farge

Børstet messing. Svart eller hvit, pulverlakkert.

### Materialer

Veggboks: Perforert aluminium. Skjerm: Spunnet aluminium. Stamme: Børstet messing.

### Størrelser og vekt

Bredde x Høyde x Lengde (mm) | 135 x 190 x 290 Max 1,1 kg

### Klasse

Kapslingsgrad IP20. Isolasjonsklasse I


### Lyskilde

LED 2700K 9.6W <br />Lumen: 416

### Informasjon

Vær oppmerksom på at overflatene av messing er ubehandlede. Dette betyr at overflaten vil endres over tid og utvikle en patina.

Funksjon for å angi et fast lysnivå hver gang lampen er koblet til strømmettet. LED-driver integrert i veggboksen. To lysnivåer, 50 % eller 100 %. Tidsurfunksjon som automatisk slår av lyset etter et gitt antall timer, kan velge mellom av/4 timer/8 timer. Justerbar (opp og ned) og roterende (til siden) lampeskjerm. For LED-erstatningssett, kontakt Louis Poulsen. LED-teknologien utvikles løpende. Angitte spesifikasjoner er basert på nåværende teknologi.

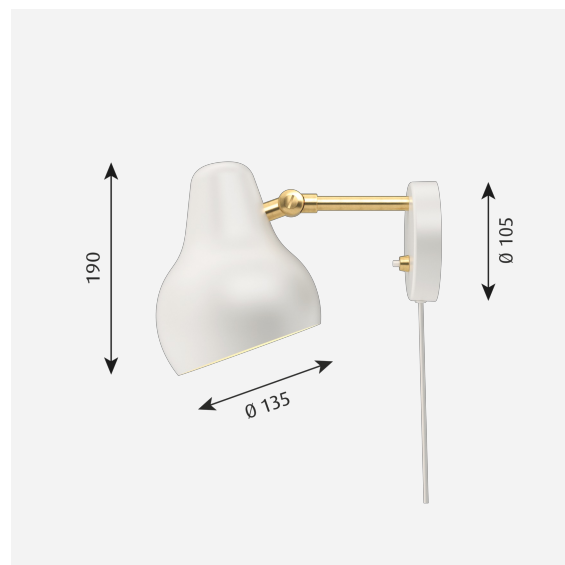

## Produktfamilie



VL38 Gulv



VL38 Bord

## Product variants

### Farge

Hvit

Svart

### Lyskilde

LED 2700K 9.6W

## Design

Vilhelm Lauritzen

---

## Vekt

Min: 1.1 kg Max: 1.1 kg


---

## Farge


Hvit, Svart

# Lysfordelingsdiagrammer

## Cartesian

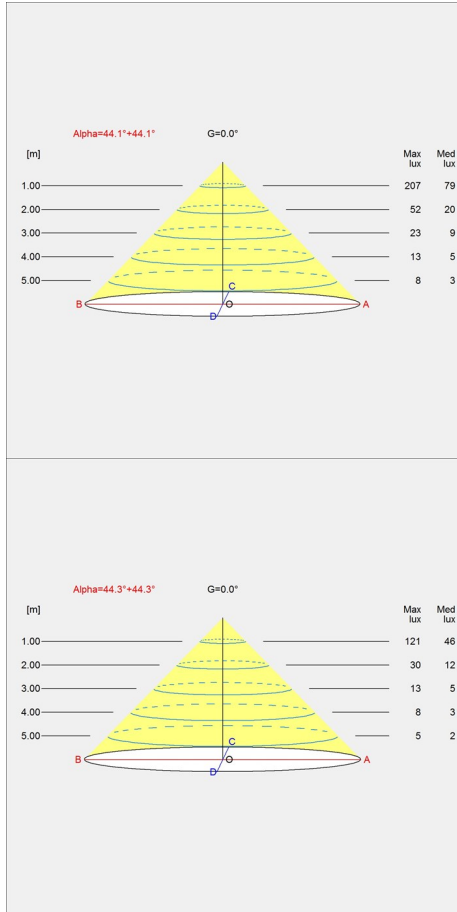

## Isolux

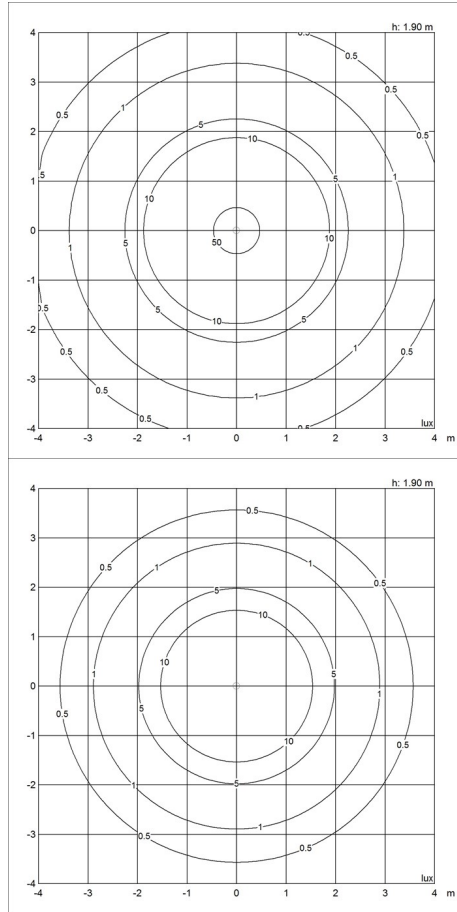

## Polar

