

Yuh Vegg

Armaturen gir primært blende-fritt, nedadrettet lys. Vinkelen på skjermen kan justeres for å optimalisere lysfordelingen. En tynn åpning øverst i skjermen gir en myk, oppadrettet allmennbelysning. Et mekanisk system gir stor bevegelsesfrihet, slik at lyset alltid kan stilles inn på det perfekte stedet på arbeidsplassen, i stuen osv. Innebygd LED-teknologi gir høy lyskvalitet med trinnløs dimming ved 15 til 100 %. Tidsurfunksjon som automatisk slår av lyset etter et gitt antall timer, kan velge mellom av / 4 timer / 8 timer. Funksjon for å angi et fast lysnivå hver gang lampen er koblet til strømmettet. På/av-bryteren og dimmeren er plassert på veggboksen.



GamFratesi

GamFratesis design henter sin kreative energi fra en fusjon av tradisjon og innovasjon i en eksperimentell tilnærming til sine utvalgte materialer og teknikker. Hver av dem har sin egen, tradisjonelle bakgrunn: Stine Gam og Enrico Fratesi trekker veksel på klassisk dansk møbelkunst og håndverk samt en klassisk, italiensk intellektuell og konseptuell tilnærming.



Set location - The Silo

Product info

Informasjon

En enkelt trykknapp som sitter på veggboksen styrer på/av- og dimmefunksjonen. Slå på/av lyset med lysdemping inn/ut. Trinnløs dimming av lyset til et passende nivå på mellom 15 og 100 %. Tidsurfunksjon som automatisk slår av lyset etter et gitt antall timer, kan velge mellom av / 4 timer / 8 timer. Funksjon for å angi et fast lysnivå hver gang lampen er koblet til strømmettet. LED-driver integrert i veggboksen. For LED-erstatningssett, kontakt Louis Poulsen. LED-teknologien utvikles løpende. Angitte spesifikasjoner er basert på nåværende teknologi.

Montering

Kabeltype: Plastledning. Kabellengde: 2,5 meter. Trinnløs dimming mellom 15 og 100 %. Tidsurfunksjon: 4 timer / 8 timer. Lysbryter: Bryter på veggboksen. LED-driver: integrert i veggboksen.

Farge

Hvit eller svart. Matt våtlakkert. Messingversjoner: Hvit eller svart skjerm. Matt våtlakkert. Stamme og veggboks av klarlakkert, børstet messing.

Materialer

Skjerm: Presstøpt aluminium. Stamme: Ekstrudert messing (våtlakkert eller klarlakkert). Veggboks: Presstøpt aluminium (våtlakkert) eller ekstrudert messing (klarlakkert).

Størrelser og vektor

Bredde x Høyde x Lengde (mm) | 296 x 626 x 296 Max 4,6 kg

Klasse

Kapslingsgrad IP20. Isolasjonsklasse II

Lyskilde

LED 2700K 10W
Lumen: 446

Informasjon

En enkelt trykknapp som sitter på veggboksen styrer på/av- og dimmefunksjonen. Slå på/av lyset med lysdemping inn/ut. Trinnløs dimming av lyset til et passende nivå på mellom 15 og 100 %. Tidsurfunksjon som automatisk slår av lyset etter et gitt antall timer, kan velge mellom av / 4 timer / 8 timer. Funksjon for å angi et fast lysnivå hver gang lampen er koblet til strømmettet. LED-driver integrert i veggboksen. For LED-erstatningssett, kontakt Louis Poulsen. LED-teknologien utvikles løpende. Angitte spesifikasjoner er basert på nåværende teknologi.



Produktfamilie



Yuh Gulv

Yuh Bord

Product variants

Farge

- Hvit
- Messing/hvit
- Messing/svart
- Svart

Lyskilde

LED 2700K 10W

Design

GamFratesi

Vekt


Min: 2.2 kg Max: 4.6 kg

Farge


Hvit, Messing/hvit, Messing/svart, Svart

Lysfordelingsdiagrammer

Cartesian

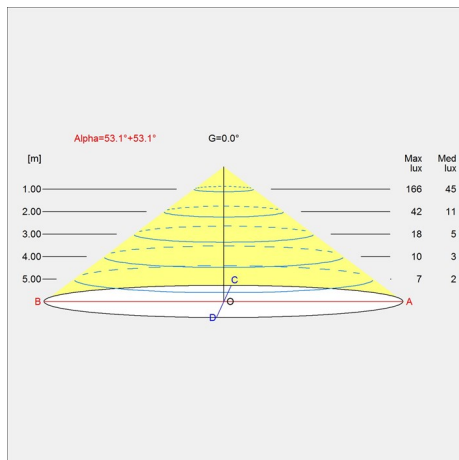

Isolux

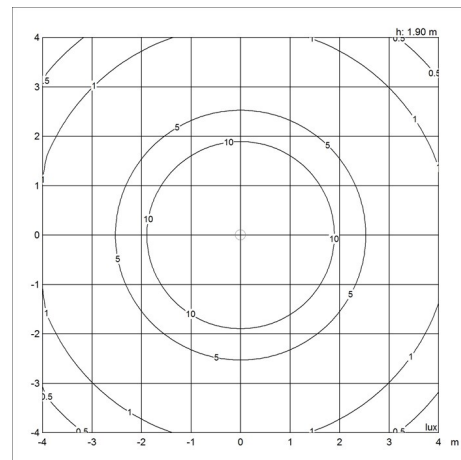

Polar

